

**20-футовый контейнер со съемным
верхом и подвижной балкой
(P-7121-G)**

Инструкция

Спецификация: P-7121-CZ


Чертеж: P-7121

Дата выдачи: 2024.11.12

Индекс

1. Открытие крышки	3
2. Открытие подвижной балки	5
3. Подвижная перемычка	7
4. Пандус	8

1. Открытие крышки

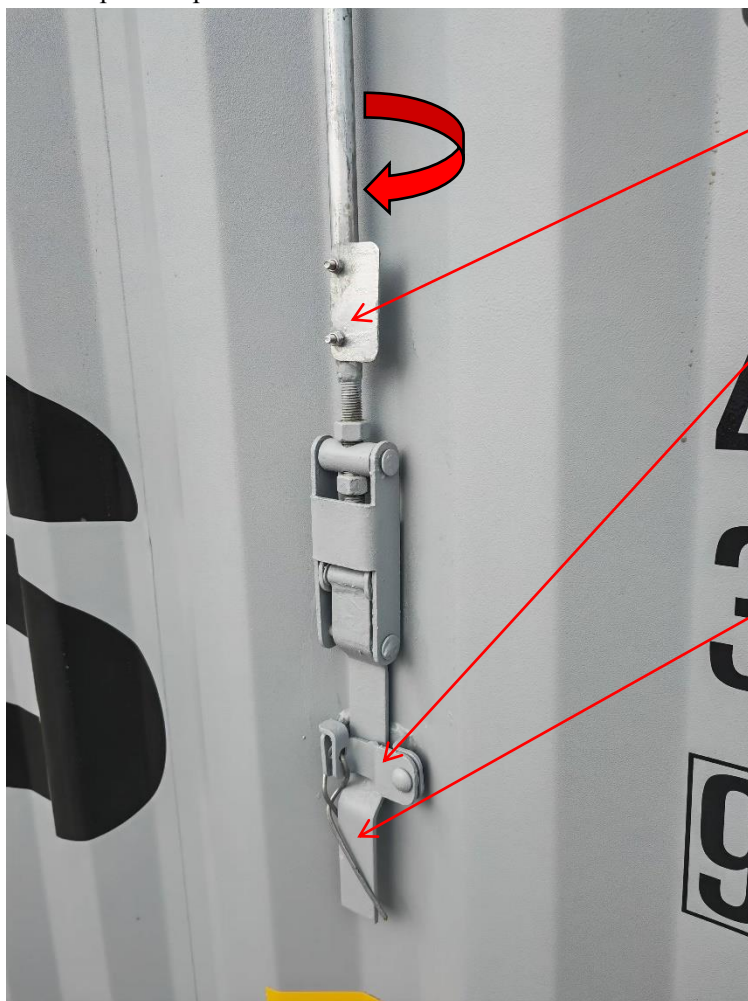


③ Поверните эту часть против часовой стрелке

① Поверните эту часть по часовой стрелке

② Поверните ручку от контейнера

Положение после

① ② ③

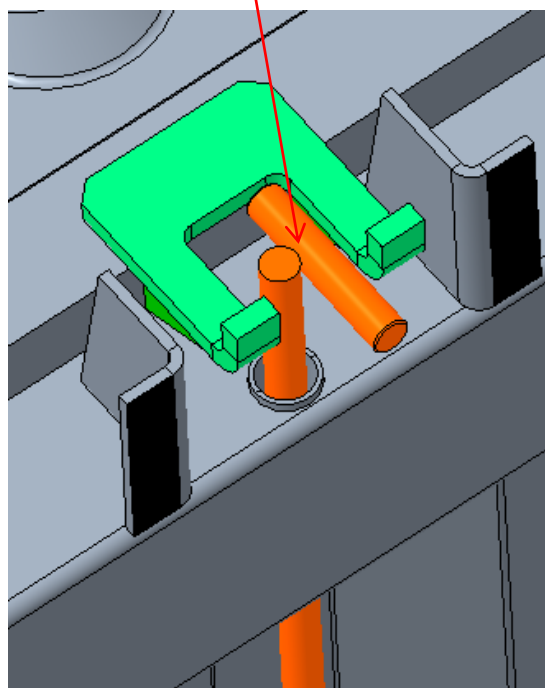



2. Открытие подвижной балки


Внимание: Подвижная балка только открывается после снятия верхней крышки.

Заккрытие подвижной балки: обратный порядок открывания



Внимание: эти части не вытаскиваются.

The image shows a close-up of the beam assembly. A yellow arrow points to a part that should not be removed. A yellow box contains the instruction: Внимание: эти части не вытаскиваются.

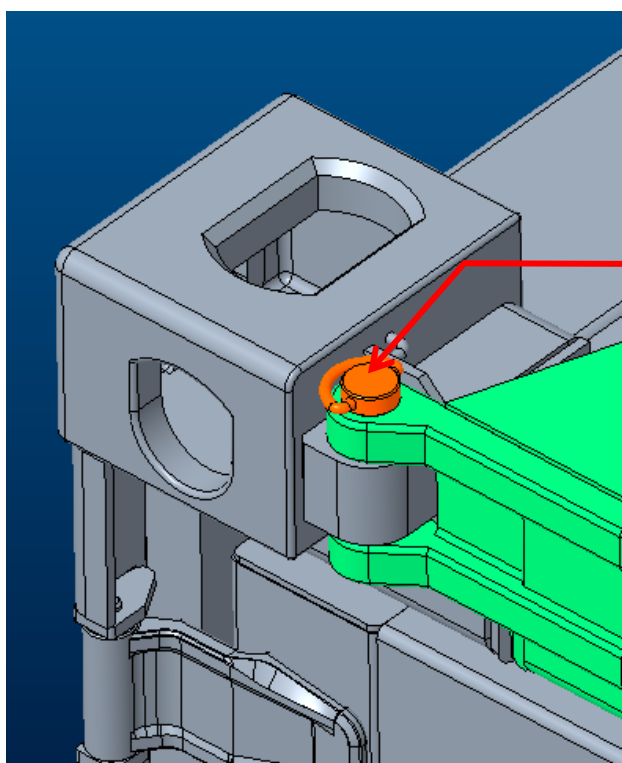

② вытащить чеку с одной стороны

③ повернуть балку



Внимание: балка оседает
ВНИЗ от весов.




3. Подвижная перемычка

Функция перемычки: перемычку можно удлинить и укоротить путем регулировки резьбы при закрытии подвижной балки.

При открытии перемычки, она отводится в сторону контейнера

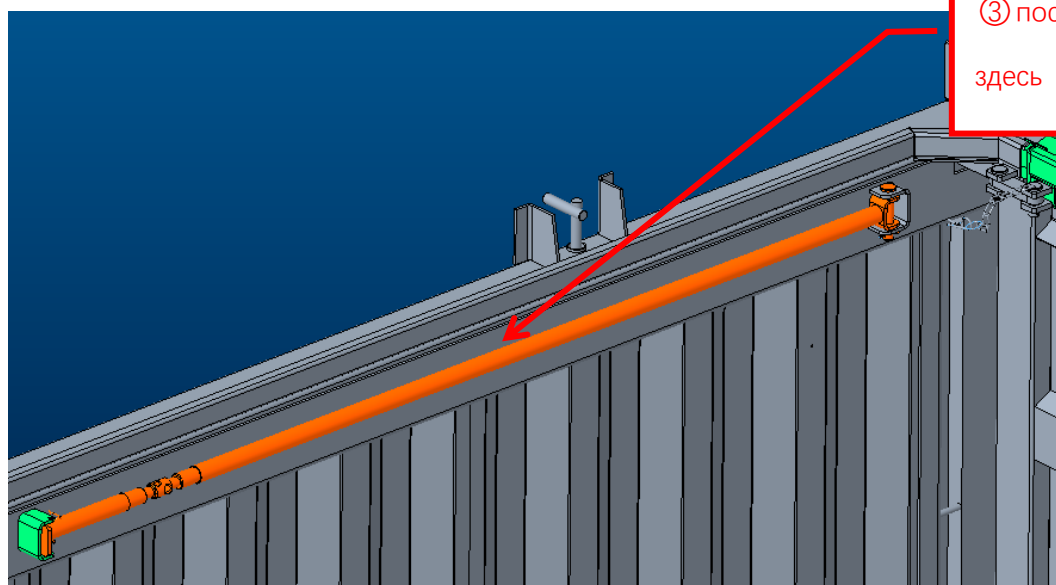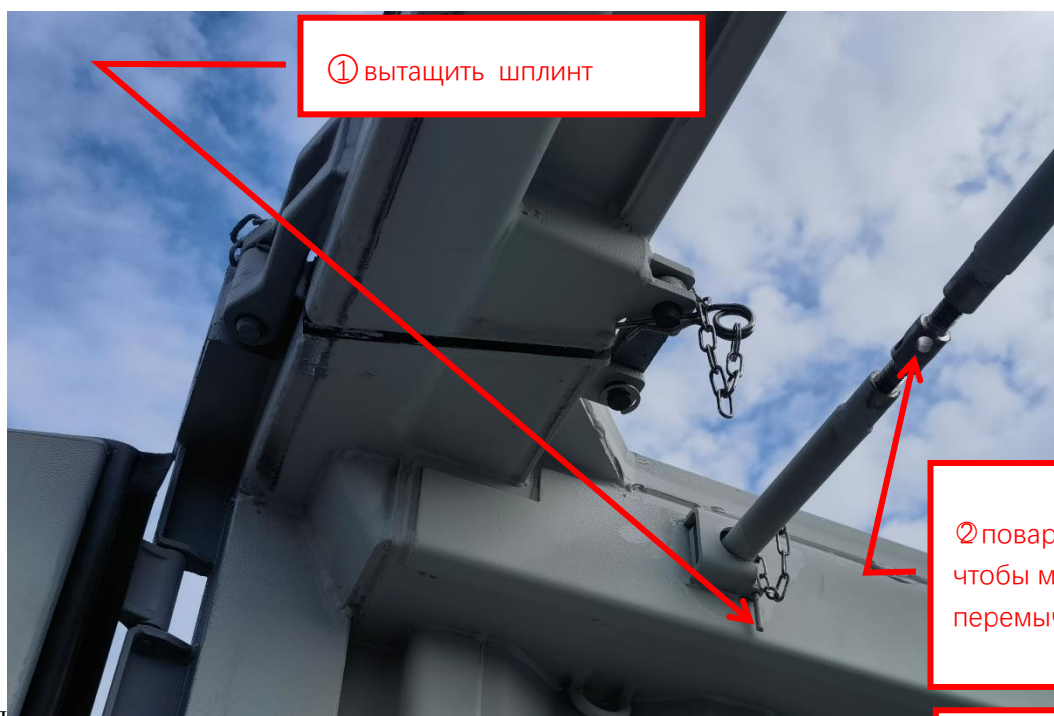

4. Пандус

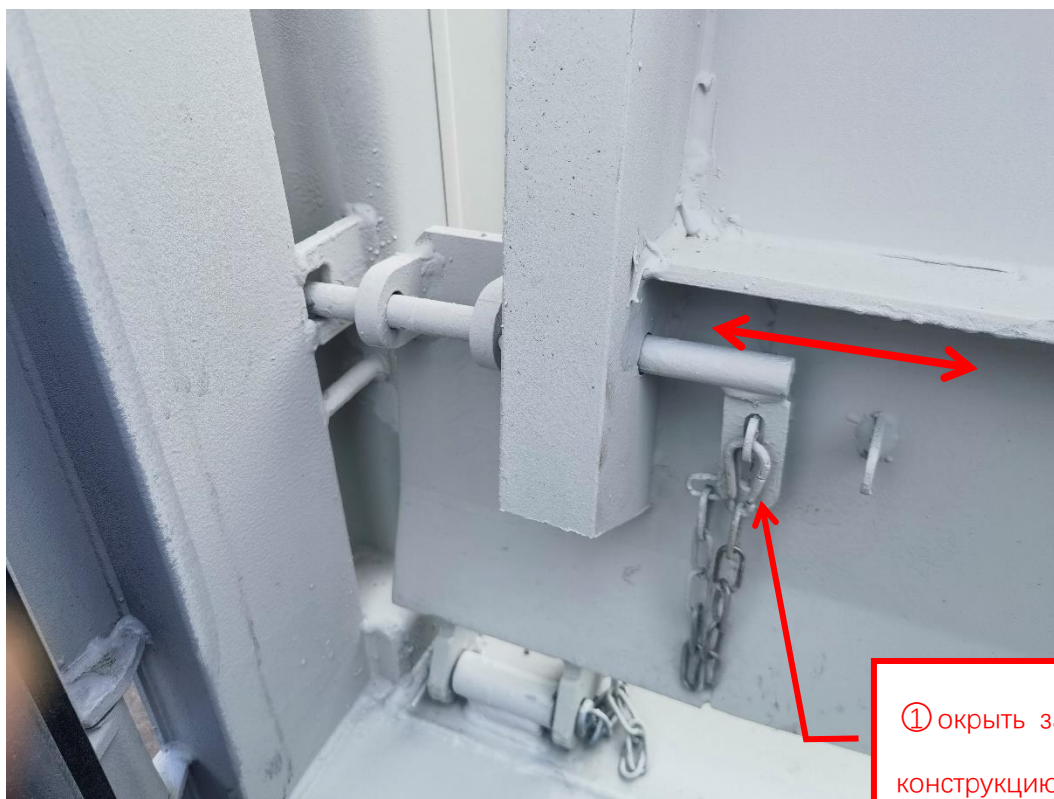

① открыть замок, подвинуть
конструкцию

